
UKRAVTONOMGAZ

ЗМІШУВАЧ LPG + ПОВІТРЯ, серія KRM

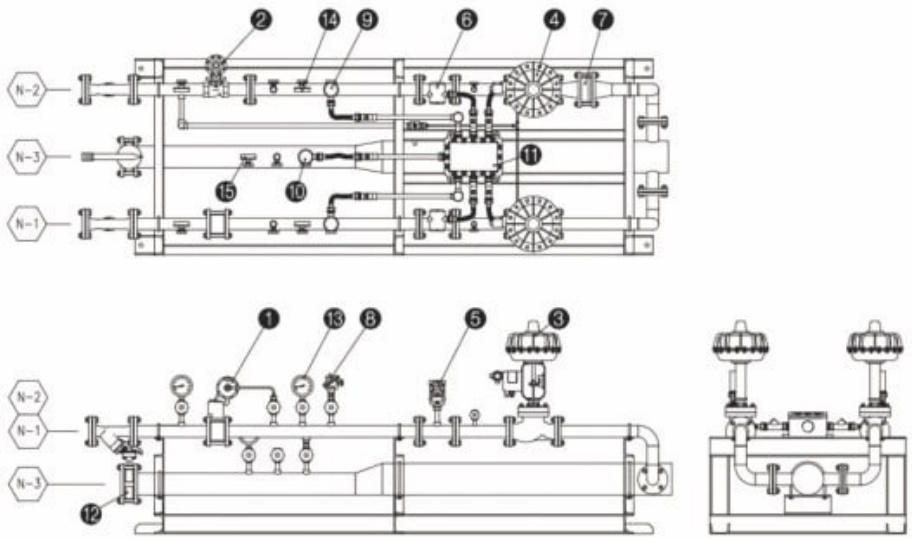

1. РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ГАЗУ
2. РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ПОВІТРЯ
3. КЛАПАН РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ СНГ
4. КЛАПАН РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
5. ВИТРАТОМІР ЗВГ
6. ВИТРАТОМІР ПОВІТРЯ
7. ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН
8. ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ LPG
9. ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОВІТРЯ ТИСКУ
10. ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ SNG
11. РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА
12. ДРОСЕЛЬ
13. ДАТЧИК ТИСКУ ГАЗУ
14. ДАТЧИК ТИСКУ ПОВІТРЯ
15. ДАТЧИК ТИСКУ SNG

N-1 ВХІД ЗВНГ
N-2 ВХІД ПОВІТРЯ
N-3 SNG OUT

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	Ємність газової суміші		Ємність LPG		Ємність повітря (Нм³/год)	Розмір лінії (дюйми)		
	mmbtu/год	Нм³/год	Рідина(кг/год)	Пара (Нм³/гд)		Вхід повітря	Вихід LPG	Вихід змішувального газу
KRM-010	10	203	174	91	112	1"	1"	2"
KRM-050	50	1011	866	453	558	2"	2"	5"
KRM-100	100	2022	1740	906	1116	3"	3"	6"

*Для бутану 80% + пропану 20%, SNG тиск 1 бар, повітря 7 бар, LPG мін. 4 бар.
*Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібні інші технічні характеристики, такі як потужність, співвідношення LPG, тиск SNG тощо.



ЧОМУ KRM?

- КАЛОРІЙНІСТЬ будь-якого діапазону, можлива установка на біогаз, водень та інші гази
- ТИСК SNG будь-який діапазон до 6 бар
- ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ з LPC і сенсорним екраном, повна автоматизація
- АВТОМАТИЧНА подача SNG при аварійних ситуаціях в газопроводах



ЗМІШУВАЧ SNG типу ВЕНТУРІ (серія KVM) ВЛАСТИВОСТІ

- Низький тиск: максимум 350 мбар
- Діапазон калорій SNG: 12 500 Ккал/Нм3-20 000 Ккал/Нм^3
- Працює без компресора
- Ручний режим роботи

www.ukravtonomgaz.com.ua
м. Київ, вул. Дніпровська набарежна, 26-ж, оф. 63

+38 093 170 02 18
+38 067 433 88 70
+38 044 357 77 87